

# Kardex Shuttle sur plusieurs niveaux avec portes coupe-feu

## K A R D E X

## HELIOS A. Charpiloz S.A.

*La qualité et la précision au service d'une clientèle exigeante*

HELIOS A. Charpiloz S.A., fondée il y a 123 ans, est devenue, au fil du temps et de l'évolution de ses activités, l'un des piliers de la fabrication en série pour les pièces de haute précision et en particulier les rouages complets de la haute horlogerie. Grâce à la diversification réalisée dès 1973 et à la norme ISO 9001 : 2000, Hélios est devenu l'un des sous-traitants les plus reconnus de Suisse. Aujourd'hui, avec son expérience passée, cette société est capable de traiter des travaux de grande complexité et de très haute précision avec toute la rigueur exigée par ses clients. C'est ainsi qu'elle peut réaliser des pièces décolletées avec opérations de reprise dans des domaines aussi variés que l'horlogerie, la connectique, l'électronique, le médical ou encore l'usinage complet de petits composants précis pour l'automobile, tels que rotors de turbos et de freins ABS.



**HELIOS A. Charpiloz S.A.**

Décolletage - taillages et reprises

**CH 2735 Bévillard / Switzerland**

Tél. +41 (0)32 491 72 72

Fax +41 (0)32 491 73 73

**Responsables commerciaux :**

[abasara@helios-ac.ch](mailto:abasara@helios-ac.ch)

[jczwahlen@helios-ac.ch](mailto:jczwahlen@helios-ac.ch)

Personnel : 280 employés

Capacité : dia. 1 à 42 mm

610 machines automatiques

**Certificat SQS ISO 9001 :2000**

# Kardex Shuttle sur plusieurs niveaux avec portes coupe-feu


A l'occasion de l'agrandissement réalisé en 2004, le stockage des composants terminés a été concentré dans un Kardex Shuttle traversant les 4 niveaux du bâtiment.

## Caractéristiques du Kardex Shuttle

Surface au sol	8.6m <sup>2</sup>
Hauteur de l'installation	16.2m
Nombre d'ouvertures de service	2 ouvertures
Nombre de plateaux de stockage	120 plateaux
Format des plateaux	2'450x864mm
Charge utile par plateau	500kg
Surface de stockage	254m <sup>2</sup>
Volume de stockage	60m <sup>3</sup>

## Portes coupe-feu

Les portes coupe-feu installées devant chacune des ouvertures de service protègent le bâtiment et le Kardex contre le passage des flammes. Ces portes sont asservies à un système de détection incendie SIEMENS installé dans tous les ateliers de l'entreprise Helios.

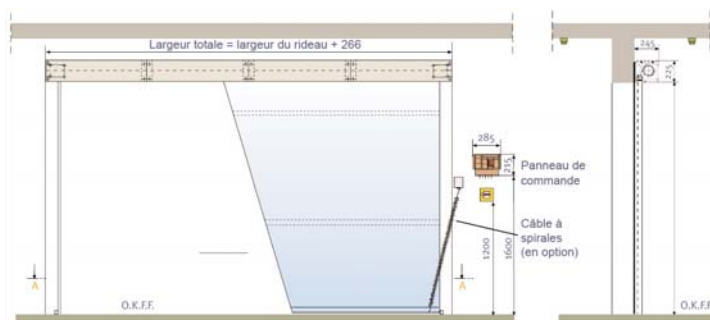

Le coffre d'enroulement en tôle d'acier galvanisé est intégré dans le faux-plafond.

Le rail de contact de sécurité stoppe la descente du rideau lorsqu'une personne ou un obstacle se trouve dans la zone de fermeture.



Le tissu spécial de verre textile/métallique enroulé sur arbre récepteur offre un encombrement minimal et un poids réduit.

En cas d'alarme, les portes se ferment sans motorisation et sans courant.



## Veillez svp nous fournir plus d'informations sur:

- Les solutions de stockage pour composants industriels
- Le stockage de la matière première
- Le classement de dossiers techniques, administratifs et des archives
- Logiciel pour la gestion des flux logistiques et l'automatisation des accès

Société: \_\_\_\_\_

Personne de contact: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_ ☎: \_\_\_\_\_

**FAX: 021 634 24 55**